Лице за контакт
e-mail
Телефон

Клиент

Лице за контакт
e-mail
Телефон

Технически данни


Glandless standard high-efficiency pump
Yonos PICO1.0 25/1-4-130


Име на проекта


ID на проекта
Място на монтаж
Клиент поз. №

Дата 2022-10-04

Работна диаграма

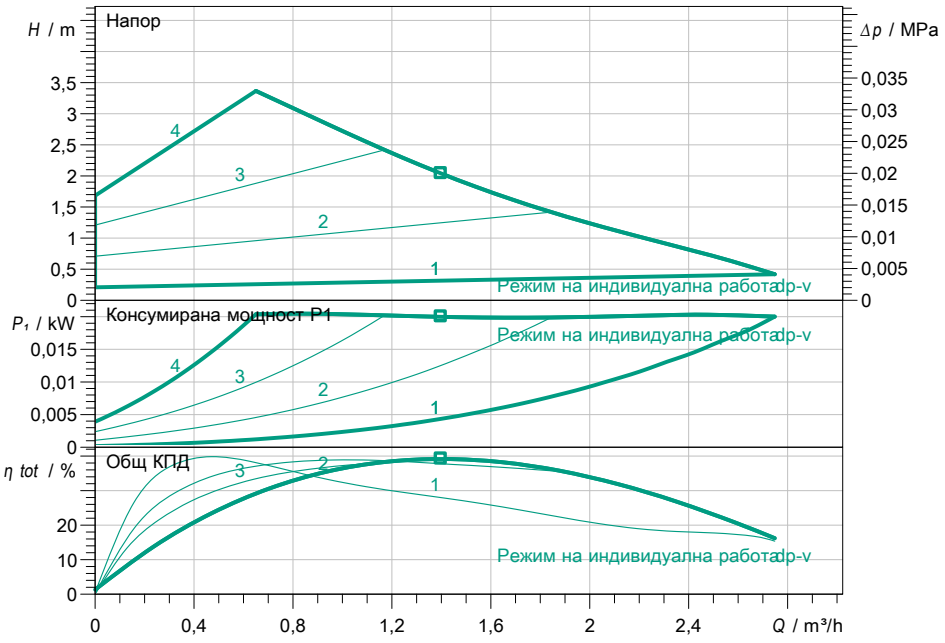

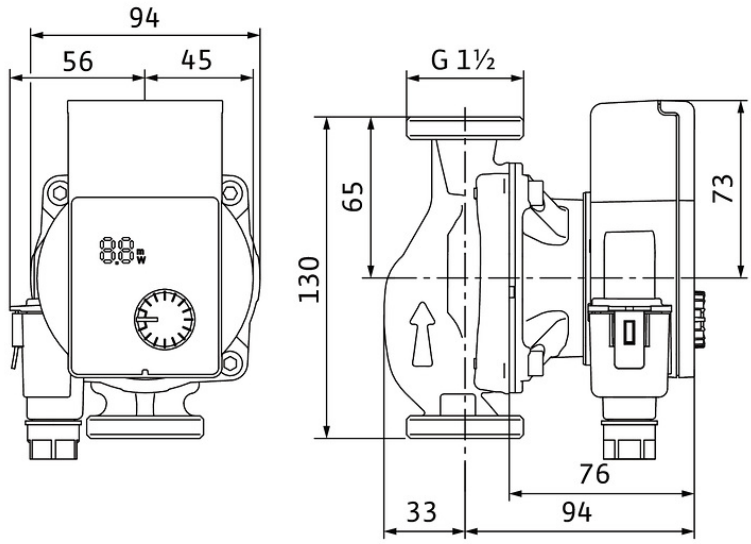

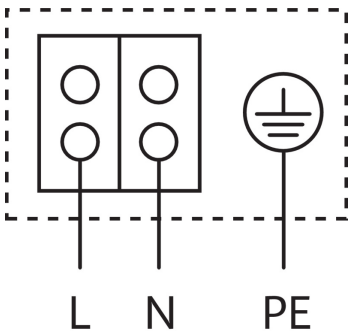

Изисквани данни

Дебит	
Напор	
Медиум	чиста вода 100 %
Температура на флуида	20,00 °C
Плътност	998,30 kg/m³
Кинем. вискозитет	1,00 mm²/s

Хидравлични данни (работна точка)

Дебит	
Напор	
Консумирана мощност P1	

Данни за продуктите

Glandless standard high-efficiency pump	
Yonos PICO1.0 25/1-4-130	
Работен режим	dp-v
Максимално работно налагане	1 MPa
Температура на флуида	-10 °C ... +95 °C
Макс. температура на околната среда	40 °C
Минимална височина на входния отвор при 50 / 95 / 110°C	0,5 / 3 / 10

данни за мотора

Конструкция на мотора	мотор EC
Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ)	
Захранване от мрежата	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимо отклонение в напрежението	±10 %
Макс. скорост	
Консумирана мощност P1	0,02 kW
Консумиран ток	0,26 A
Степен на защита	IPX4D
Клас на изолация	F
Защита на мотора	интегриран
Електромагнитна съвместимост	EN 61800-3
Emitted interference	EN 61000-6-3
Interference resistance	EN 61000-6-2
Резбова връзка за кабел	

Присъединителни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	G 1½, PN 10
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	G 1½, PN 10
Дължина на помпата	130 mm

Материали

Корпус на помпата	EN-GJL-200
Работно колело	PP-GF40
Вал	Stainless steel
Материал лагер	Въглерод, импрегниран с метал

Информация за поръчки

Тегло прибл.	1,7 kg
№ на артикул	4248083